


## 接続図

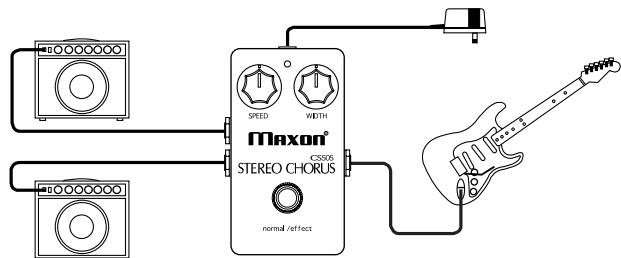


CS505 (STEREO CHORUS)

## 主な仕様


- ・入力インピーダンス : 500K
- ・入力ジャック : 1/4インチ標準ホーンジャック
- ・出力インピーダンス : 10K
- ・出力ジャック : 1/4インチ標準ホーンジャック
- ・出力 : 2 (Normal / Invert)
- ・コントロール : SPEED, WIDTH
- ・スイッチ : NORMAL / EFFECT
- ・最大入力レベル : 4dBu
- ・入力換算ノイズ (IHF-A) : -100dBu
- ・ディレイ・タイム : 3.2mSec ~ 8.5mSec
- ・スピード周波数 : 0.6Hz ~ 6Hz
- ・電源 : マンガン乾電池 S-006P 1本または専用ACアダプター
- ・電源電圧 : DC9V (Battery) / DC10V (AC-Adaptor)
- ・消費電流 : 23mA (9V) / 24mA (10V)
- ・ACアダプター : MAXON AC210(別売) AC100V入力 DC10V/200mA出力(Center-/Sleeve+)
- ・寸法 (本体のみ) : 61mm (幅) × 112mm (奥行き) × 35mm (高さ)
- ・寸法 (突起物含む) : 70mm (幅) × 112mm (奥行き) × 55mm (高さ)
- ・重量 : 290g
- ・同梱品 : マンガン乾電池S-006P × 1  
製品保証書 × 1 取扱説明書 × 1 ストッパー × 1  
(0dBu=0.775Vrms)

## サンプルセッティング




CS505 No.1  
ディープ・コーラス

深いモジュレーションを作りながらも、クセのない上品な奥行きを得るセッティング。




CS505 No.4  
クリーン・コーラス

クリーンで拡がりのあるスタンダードなコーラス・サウンド。コード、ソロ共オールラウンドに使えるセッティング。




CS505 No.2  
サイレント・コーラス

原音を活かし、隠し味的にモジュレーションを加えるセッティング。  
深さは、スピードでコントロールすると良い。



CS505 No.5  
トレモロ・コーラス

スピードを速めた12弦風サウンドのコーラス。  
ブライトで拡がりのあるサウンドは、エレアコにもフィット。



CS505 No.3  
コーラス・ビブラート

WIDTHを深めにセットしたJ・ヘン、S・R・V風ビブラート・タイプのコーラスサウンド。