


■ブロックダイヤグラム

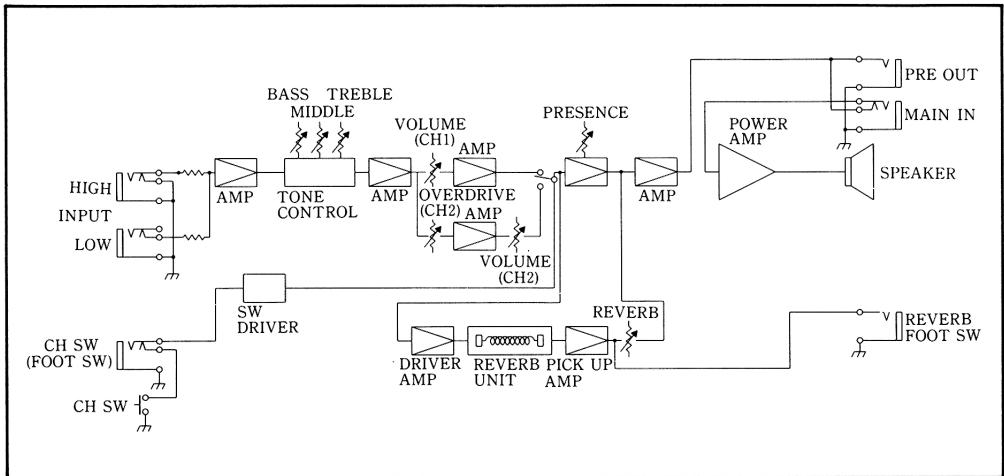

■仕様

出力:60W(RMS) 8Ω 120W(Peak)
スピーカー:30cm×1 (SP-GT0401)
インプットジャック:HIGH/Low
コントロール:VOLUME(CH1)/OVERDRIVE(CH2)/VOLUME(CH2)
BASS/MIDDLE/TREBLE/PRESENCE/REVERB
チャンネルセレクター:プッシュスイッチ×1 フットスイッチ×1
リバーブ:スプリング式
MAININ ジャック:1
PREOUT ジャック:1
リバーブ ON/OFF ジャック:1
消費電力:42W
外形寸法:512(W)×510(H)×268(D)mm
重量:17.2kg

規格および外観は、改良等の理由で予告なしに変更することがあります。

Maxon®

株式会社 日伸音波製作所

この製品は厳重な品質管理のもとにつくられてあります。万一運搬中の事
故等にともない、ご不審な箇所または破損などのトラブルがございました
ら、お早めにお買い上げいただきましたお店までお申し付けくださいま
すようお願い致します。

GUITAR AMPLIFIER GT60

取扱説明書 OWNER'S MANUAL

GT60 GUITAR AMPLIFIER




■特長

- 30cm高性能フルレンジスピーカーを使用した出力60W (RMS) のアンプです。
- オーバードライブとノーマルサウンドをブッシュスイッチ又はフットスイッチで切替ができる2チャンネル方式を採用しています。
- アキュトロニクス社 (MADE IN USA) 製のスプリングリバーブ内蔵により深みのあるリバーブサウンドが得られます。
- 3バンドのEQにPRESENCEコントロールが加わってさらに巾広い音づくりが容易にできます。
- PRE OUT ジャックがついていますので他のアンプの接続や録音、PA等に接続ができます。
- MAIN IN ジャックにより他のプリアンプとの接続ができます。
- オプションでEV(エレクトロボイス)のスピーカーがマウントできます。

■各部の名称と使い方

●フロントパネル

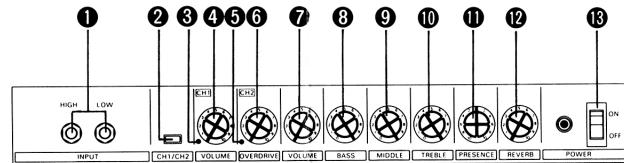

① INPUT (インプット)

HIGH:通常のギターを接続します。特にハードロックなどの深いティストーションを得たい場合はこの入力を使用します。
LOW:ディストーションのがくらいいサウンドを得たいときや出力の大きなギター又はシンセサイザー等にこの入力を使用します。

② CH1/CH2 (チャンネルセレクタースイッチ)
チャンネル1(CH1)とチャンネル2(CH2)の切替スイッチです。リヤパネルのフットスイッチジャックと連動していてフットスイッチを使用した場合はフットスイッチの動作が優先しますのでブッシュスイッチは動作しません。

③ CH1 (インジケーター)
このランプがスイッチ②によって点灯しているときはCH1が動作していることを示します。

④ VOLUME (ボリューム)——CH1
チャンネル1の全体の音量を調節します。時計方向にまわすと大きくなります。

⑤ CH2 (インジケーター)
このランプがスイッチ②によって点灯しているときはCH2が動作していることを示します。

⑥ OVERDRIVE (オーバードライブ)——CH2
オーバードライブサウンドの深さを調節します。時計方向にツマミをまわすとオーバードライブサウンドは深くなります。

⑦ VOLUME (ボリューム)——CH2
チャンネル2の全体の音量を調節します。時計方向にまわすと大きくなります。

⑧ EQUALIZER (エクアライザ)

⑨ BASS (ベース)
低域の音を調節します。時計の方向にまわすと低音がブーストし反対にまわすとカットされます。深みのあるサウンドは時計方向にまわすと得られます。

⑩ MIDDLE (ミドル)
中域の音を調節します。時計方向にまわすと中域音がブーストされパワー感が出ます。又反対にまわすと中域音がカットされて軽い音になります。

⑪ TREBLE (トレブル)
高域の音を調節します。時計方向にまわすと高域がブーストされてブライトなサウンドが得られます。反対にまわすとマイルドでソフトなサウンドになります。

* EQUALIZERツマミすべてを反時計方向にまわした状態では音がでません。

⑫ PRESENCE (プレゼンス)

ツマミを“O”の位置から時計方向へまわすとサウンドにツヤが出てきます。又反対にまわすとマイルドなサウンドになります。


⑬ REVERB (リバーブ)

リバーブサウンドの音量を調節します。時計方向へまわすとリバーブサウンドが深くなります。

⑭ POWER (パワースイッチ)

電源をON/OFFします。

●リヤパネル

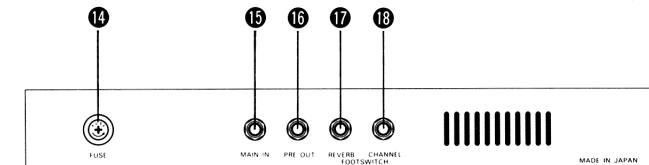

⑯ FUSE (ヒューズホルダー)

ヒューズを交換する場合は必ず電源プラグをコンセントから引き抜いたのち同じ定格のものと交換して下さい。

⑰ MAIN IN (メインインジャック)

他のプリアンプと接続できるメインアンプ入力ジャックです。パワーアンプとして使用する場合に用います。

⑱ PRE OUT (プリアウトジャック)

他のパワーアンプへの接続や録音、PA等に接続できます。又⑯のMAIN INとの間に効果音機器を接続して使用することもできます。

⑲ REVERB FOOTSWITCH (リバーブ・フットスイッチ・ジャック)

リバーブサウンドのON/OFFをフットスイッチで行う場合に使用するジャックです。

⑳ CHANNEL FOOTSWITCH (チャンネル・フットスイッチ・ジャック)

チャンネル1(CH1)とチャンネル2(CH2)の切替をフットスイッチで行う場合に使用するジャックです。

フットスイッチを接続すると②のスイッチは動作しません。

■ご注意

●エレキギターとアンプを接続する時、ギターコードは必ずギター側を先に接続し、次にアンプ側を接続してください。逆に接続するとスピーカーを痛める場合があります。

●アンプのボリュームを大きくしたまま電源プラグを抜き差しするとスピーカーに大きな負担がかかり、破損する恐れがあります。操作はマスター・ボリュームを0にしてから行ってください。

●アンプや楽器の近くにネオンや蛍光灯などがあると雑音の原因になります。また、ギターの向きを変えると雑音が少なくなることがあります。

●物をぶつけたり、落したり等強い衝撃を与えないでください。アンプに悪い影響を与え、性能の劣化につながります。ていねいにお取扱いください。

●安全のため、落雷の恐れがある時はコンセントから電源プラグを抜き取ってください。